

BRUNNER URFEUER® 4FREE 70

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Відкрите вогнище в центрі простору



BRUNNER
bavarian passion.

**ВІДКРИТИЙ
З УСІХ БОКІВ**

Живий вогонь, який не обмежує простір, а формує його.

Urfeuer® 4free 70 вільно розташовується в інтер'єрі та відкриває огляд полум'я з усіх чотирьох сторін. Камін стає виразним архітектурним центром — місцем, навколо якого природно вибудовується простір і збираються люди.

ОГЛЯД НА 360° — Живе полум'я залишається відкритим для погляду з кожного боку.

ВІЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ — Камін можна інтегрувати в центр простору, без прив'язки до стіни.

АТМОСФЕРА СПРАВЖНЬОГО БАГАТТЯ — Відкрите вогнище створює особливе відчуття близькості до вогню.

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ BRUNNER — Інженерно продумане відкрите вогнище для органічної інтеграції в архітектуру простору.

АРХІТЕКТУРА МОДЕЛІ

ВІДКРИТЕ ВОГНИЩЕ. ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ.

Urfeuer® 4free 70 поєднує відкрите полум'я з організованим подаванням повітря, прямим підключенням до димоходу та заводськими елементами безпечної експлуатації.



01 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДИМОХОДУ Ø 350 мм

Пряме верхнє приєднання.

02 ПІДВІСНИЙ ДИМОЗБІРНИК

Спрямовує димові гази;
містить інтегровану заслінку.

03 ВІДКРИТА КАМЕРА

Вільний огляд полум'я
з усіх чотирьох сторін.

04 ІСКРОЗАХИСНА СІТКА

Висувний захист, що входить
у конструкцію.

05 ЗОВНІШНЄ ПОВІТРЯ Ø 250 мм

Опційна конфігурація подавання
повітря для горіння.

06 СКЛЯНИЙ ДИМОЗАХИСТ 475 мм

Додаткова опція для стабілізації
потoku димових газів.

ВАРІАНТИ КАМІННОГО СТОЛУ

Вузький — 888 × 888 мм

Широкий — 1128 × 1128 мм

Точна конфігурація та опції визначаються під час професійного проектування з урахуванням параметрів приміщення, димоходу та припливної вентиляції.

АТМОСФЕРА ЖИВОГО ВОГНЮ

СВІТЛО. РУХ. ЗВУЧАННЯ.



ВІДКРИТИЙ ОГЛЯД

Полум'я залишається частиною простору з кожного боку.



АРХІТЕКТУРНА ВИРАЗНІСТЬ

Підвісна конструкція формує впізнаваний силует каміна.

Відкрита конструкція створює безпосередній контакт із живим полум'ям — його теплом, світлом, рухом і характерним звучанням. Вогонь сприймається не лише візуально: він наповнює простір **особливою атмосферою справжнього багаття.**

ТЕПЛО • СВІТЛО • РУХ • ЗВУЧАННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ВАРТІСТЬ

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Рекомендований склад комплекту BRUNNER Urfeuer® 4free 70.
Остаточна конфігурація визначається після перевірки параметрів об'єкта та умов монтажу.

ПОЗИЦІЯ	АРТИКУЛ	К-ТЬ	ВАРТІСТЬ
BRUNNER Urfeuer® 4free 70	D027001	1	10 740,50 €
Широкий камінний стіл 1128 × 1128 мм	D027124	1	1 025,00 €
Скляний димозахисний екран, 475 мм	D027141	1	468,50 €
Подовжувач стельового кріплення	D027100	1	954,00 €

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ	13 188,00 €
Орієнтовна вартість рекомендованої конфігурації	
Ціни за прайсом від 02.10.2024	

ДОДАТКОВО, ЗА ПОТРЕБИ

ДОДАТКОВА ПОЗИЦІЯ / АЛЬТЕРНАТИВА	АРТИКУЛ	ВАРТІСТЬ
Підключення до знішнього повітря низу	D027067	317,00 €
Димова труба Ø 350 мм, L = 1000 мм	S002050	214,00 €
Вузький камінний стіл 888 × 888 мм	D027125	693,50 €

УМОВИ ПРОПОЗИЦІЇ	
пдв	[уточнити]
Доставка	[уточнити]
Монтажні роботи	[уточнити]
Орієнтовний строк постачання	[уточнити]
Строк дії пропозиції	[уточнити]

Остаточна вартість визначається після погодження конфігурації та технічних умов об'єкта.
Ціна може змінюватися відповідно до актуального прайсу виробника та курсу валюти.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

КЛЮЧОВІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ

Основні характеристики для попереднього планування димоходу, подавання повітря та монтажного вузла.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

Ø 350 мм

Димовий патрубок

410 м³/год

Повітря для горіння

Ø 250 мм

Підключення повітря

2–5 кг

Завантаження дров

7 Па

Необхідна тяга

80 °C

Температура газів


ДОДАТКОВО ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДИМОХОДУ

120 г/с

масова витрата димових газів

ОСНОВНІ ГАБАРИТИ

Варіант із широким столом 1128 × 1128 мм

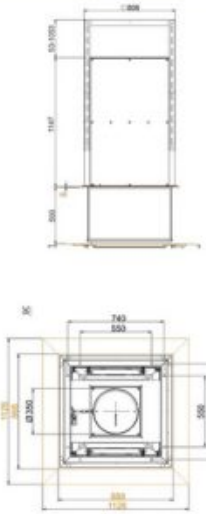

Монтажна висота
1700–2700 мм

Димозбірник
806 × 806 мм

МАСА КОМПОНЕНТІВ

Димозбірник	190 кг
Камінний стіл	119 кг
Камера згоряння	48 кг

МОНТАЖНІ ОРІЄНТИРИ

До облицювання / теплоізоляції	6 см
До монтажної основи	2,5 см
Теплоізоляція прилеглої стіни	10 см
Теплоізоляція стелі	14 см
Захисна кладка стіни	10 см

ВАЖЛИВО

Остаточні параметри димоходу, подавання повітря, захисних відстаней і монтажного вузла визначаються під час індивідуального проєктування з урахуванням характеристик об'єкта та вимог виробника.

ВІД ЗАДУМУ ДО ЖИВОГО ВОГНЮ

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Urfeuer® 4free 70 — це не лише обладнання, а комплексне камінне рішення, адаптоване до архітектури й технічних умов об'єкта.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Ми поєднуємо камін, димохід, подавання повітря та монтажний вузол в одну узгоджену систему.

Рішення формується індивідуально для кожного об'єкта.



ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗОВАНОГО КАМІНА

01

АНАЛІЗ ОБ'ЄКТА

Консультація та перевірка можливості встановлення

Уточнюємо побажання, розташування каміна та особливості приміщення. Перевіряємо можливість підключення димоходу й організації припливного повітря.

02

ПРОЄКТУВАННЯ

Розроблення технічного рішення

Визначаємо конфігурацію каміна, параметри димоходу, подавання повітря, монтажного вузла та захисних відстаней з урахуванням архітектури об'єкта.

03

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Від затвердженого кошторису до професійного монтажу

Формуємо остаточну комплектацію і кошторис, організовуємо постачання обладнання та професійний монтаж відповідно до погодженого проєкту.

04

ЗАПУСК І КОРИСТУВАННЯ

Введення в експлуатацію

Перевіряємо роботу системи та надаємо рекомендації щодо розпалювання, безпечної експлуатації й догляду за відкритим каміном.

ЦІЛІСНЕ КАМІННЕ РІШЕННЯ

Результат — не окремий камін, а система, у якій вогнище, димохід, подавання повітря та архітектура простору працюють як єдине ціле.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО URFEUER® 4FREE 70

ОПИС, ІСТОРІЯ ТА МЕДІАМАТЕРІАЛИ

Продовжуйте знайомство онлайн:
відкрийте концепцію, характеристики
та повну галерею реалізації.



ЩО ДОСТУПНО ОНЛАЙН

01

СТАТТЯ ПРО ПРОЄКТ

Історія реалізації, концепція відкритого вогню та архітектурний задум готельного інтер'єру.

QR-КОД «ІСТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ»

02

ОПИС І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкція, технічні параметри, комплектація, варіанти столу та доступні додаткові опції.

QR-КОД «ПРО МОДЕЛЬ»

03

ФОТО ТА ВІДЕО

Загальні плани, живе полум'я, деталі вогнища та підвісної конструкції в повній медіагалереї.

НА СТОРІНЦІ МОДЕЛІ

ПРОДОВЖІТЬ ЗНАЙОМСТВО ОНЛАЙН

Відскануйте QR-код або натисніть на відповідний підпис у PDF.



ПРО МОДЕЛЬ

Опис, технічні характеристики, доступні опції та медіагалерея.

ВІДКРИТИ СТОРІНКУ →



ІСТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Матеріал про камін у готельному інтер'єрі.

ПРОЧИТАТИ СТАТТЮ →

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Умови уточнюються та фіксуються в індивідуальній пропозиції після погодження комплектації.

01 СТРОК ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ

[уточнити]

календарних днів із дати формування

02 УМОВИ ОПЛАТИ

[уточнити]

відповідно до погодженої комплектації та договору

03 ОРІЄНТОВНИЙ СТРОК ПОСТАЧАННЯ

[уточнити]

після підтвердження замовлення та оплати

04 ДОСТАВКА

[уточнити]

умови визначаються залежно від адреси об'єкта

05 ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ

Склад і вартість робіт визначаються після аналізу об'єкта та погодження технічного рішення.

06 ГАРАНТІЯ

Відповідно до умов виробника, договору постачання та вимог до професійного монтажу обладнання.

НАСТУПНИЙ КРОК

ВІД ІДЕЇ — ДО ТОЧНОГО РІШЕННЯ

Перевіримо можливість встановлення Urfeuer® 4free 70 на вашому об'єкті, визначимо вимоги до димоходу й подавання повітря та підготуємо індивідуальну комплектацію і прорахунок.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ →



КОНТАКТИ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

[Ім'я та прізвище]

[Посада]

ПРЯМИЙ КОНТАКТ

[Телефон]

[Електронна пошта]

BRUNNER УКРАЇНА

brunner.ua




Професійні камінні рішення

Точні комерційні умови зазначаються в індивідуальному кошторисі та договорі.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ



BRUNNER URFEUER® 4FREE 70

Два варіанти камінного столу. Усі розміри наведено в міліметрах.

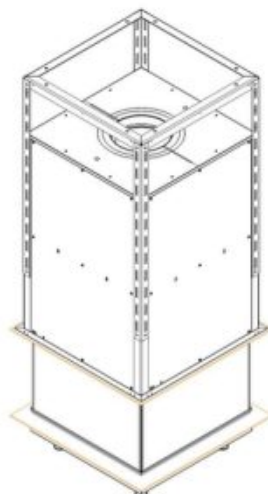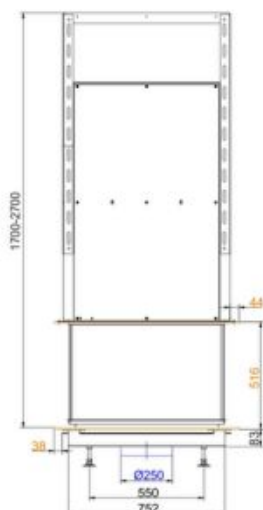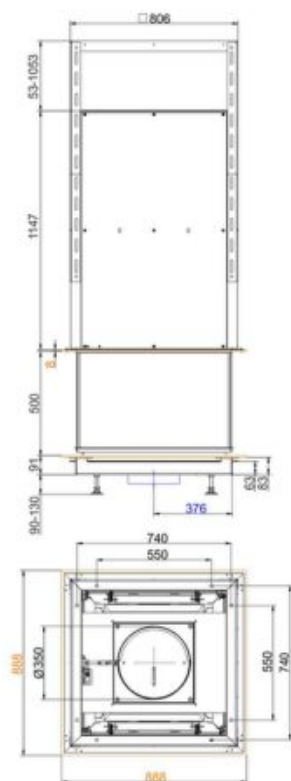

ВАРІАНТ 1 — ВУЗЬКИЙ СТІЛ

Зовнішній габарит 888 × 888 мм

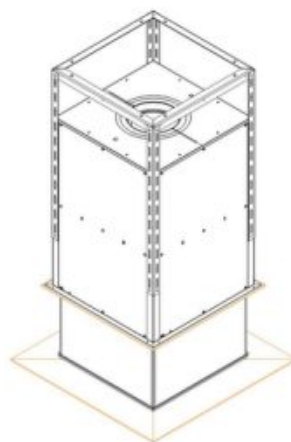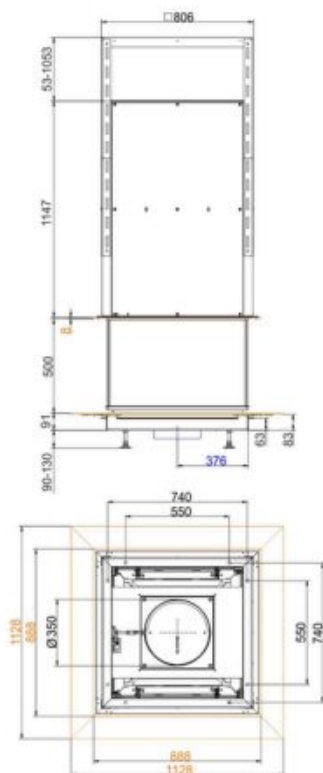

ВАРІАНТ 2 — ШИРОКИЙ СТІЛ

Зовнішній габарит 1128 × 1128 мм

ПРИМІТКА ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ

Остаточне розташування обладнання, димоходу, подавання повітря та монтажних вузлів визначається індивідуальним проєктом.

Під час монтажу необхідно керуватися актуальною документацією BRUNNER і чинними нормами країни встановлення.

Стан: 02.10.2024